

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ УСТАНОВКИ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ШЛАГБАУМОВ

по адресу: город Москва, 1-й Кирпичный переулок, 19.

## 1. Установка одного подъёмного электромеханического шлагбаума.


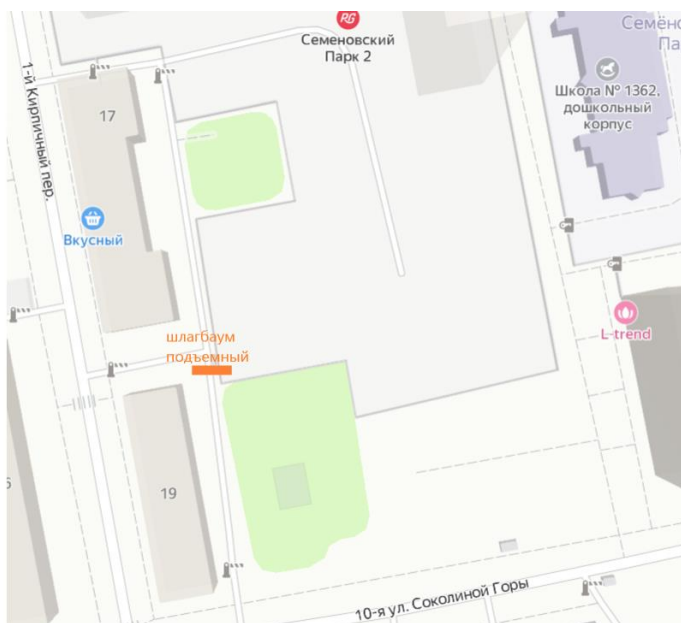


Рис. 1 Схема размещения шлагбаума

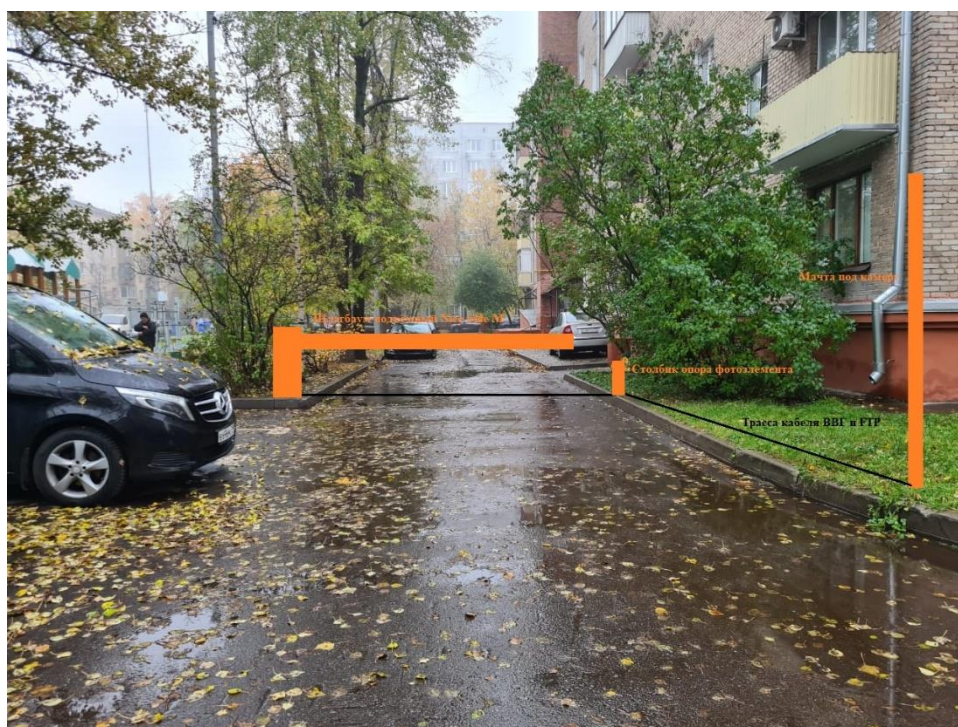

2. Тип шлагбаума: **Шлагбаум автоматический, подъемный, с электромеханическим приводом, NICE WIDE M**

Шлагбаум состоит из овальной алюминиевой стрелы белого цвета с зеркальными отражательными поперечными полосками красного и белого цвета,. Стойка шлагбаума может быть снабжена сигнальной лампой оранжевого цвета для предупреждения водителей транспортных средств и пешеходов, об опускании (поднятии) стрелы шлагбаума.

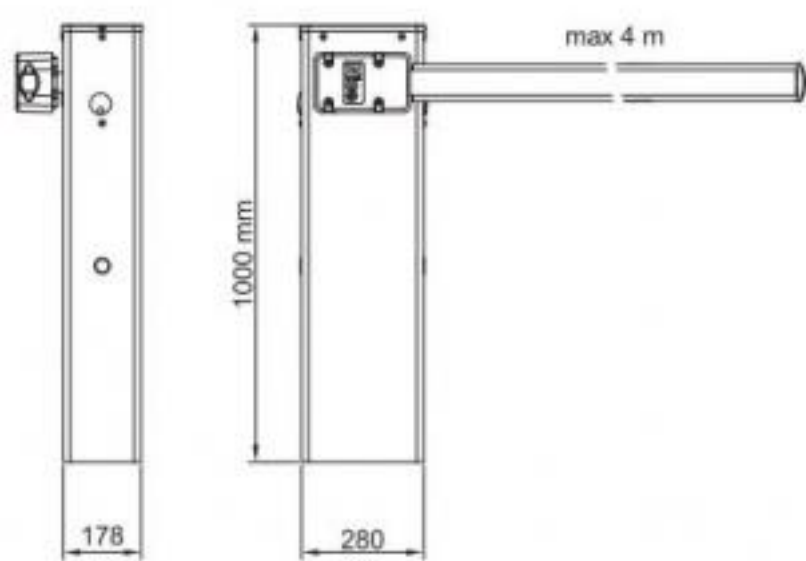


Рис. 2. Привод откатного шлагбаума.



Рис. 3. Привод откатного шлагбаума.

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| Характеристика | Ед. измерения | Величина |
|----------------|---------------|----------|

|                                                    |                            |                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| Электропитание (50 Гц)                             | В пер. тока / В пост. тока | 230/24           |
| Потребляемая мощность                              | Вт                         | 300              |
| Ток линейного входа                                | А                          | 0,6              |
| Ток питания мотора                                 | А                          | 4                |
| Степень защиты оболочки шлагбаума                  | IP                         | 54               |
| Крутящий момент                                    | Нм                         | 100              |
| Мин. - макс. время открытия                        | сек                        | 2 - 6            |
| Максимальное число циклов                          | Цикл/час                   | 100              |
| Максимальное число последовательных рабочих циклов | цикл                       | 100              |
| Рабочая температура (мин. - макс.)                 | Гр.С                       | -20 - +50        |
| Габаритные размеры                                 | мм                         | 280 x 178 x 1000 |
| Вес шлагбаума без рейки                            | кг                         | 40               |

3. Разрешение на проведение строительных работ: В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 27.08.2013 г. №432-- ПП "О видах, параметрах и характеристиках объектов благоустройства территории, для размещения которых не требуется получение разрешения на строительство, и видах работ по изменению объектов капитального строительства и (или) их частей, не затрагивающих конструктивные и иные характеристики их надежности и безопасности, не нарушающих права третьих лиц и не превышающих предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительными планами соответствующих земельных участков, для выполнения которых не требуется получение разрешения на строительство" -- разрешение на проведение строительных работ по установке заграждающих конструкций НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

Главный инженер ООО «АМ Видео» Буров