



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРА  
В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**РЕШЕНИЕ**

20.02.2024 № 29/2

**О согласовании установки  
ограждающего устройства на  
придомовой территории  
многоквартирного дома по адресу:  
1-й Кирпичный пер., д. 19**

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», с постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица от 31 января 2024 года № вх-ОГ-8/24 и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 1-й Кирпичный пер., д. 19, **Совет депутатов решил:**

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 1-й Кирпичный пер., д. 19, согласно прилагаемому проекту размещения (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Соколиная гора города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников

помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора [www.mosg.ru](http://www.mosg.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора И.Л. Юрманову.


Глава муниципального округа  
Соколиная гора



И.Л. Юрманова

Приложение  
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Соколиная гора  
от 20.02.2024 № 29/2

**Проект размещения ограждающего устройства на придомовой территории  
многоквартирного дома по адресу: 1-й Кирпичный пер., д. 19**

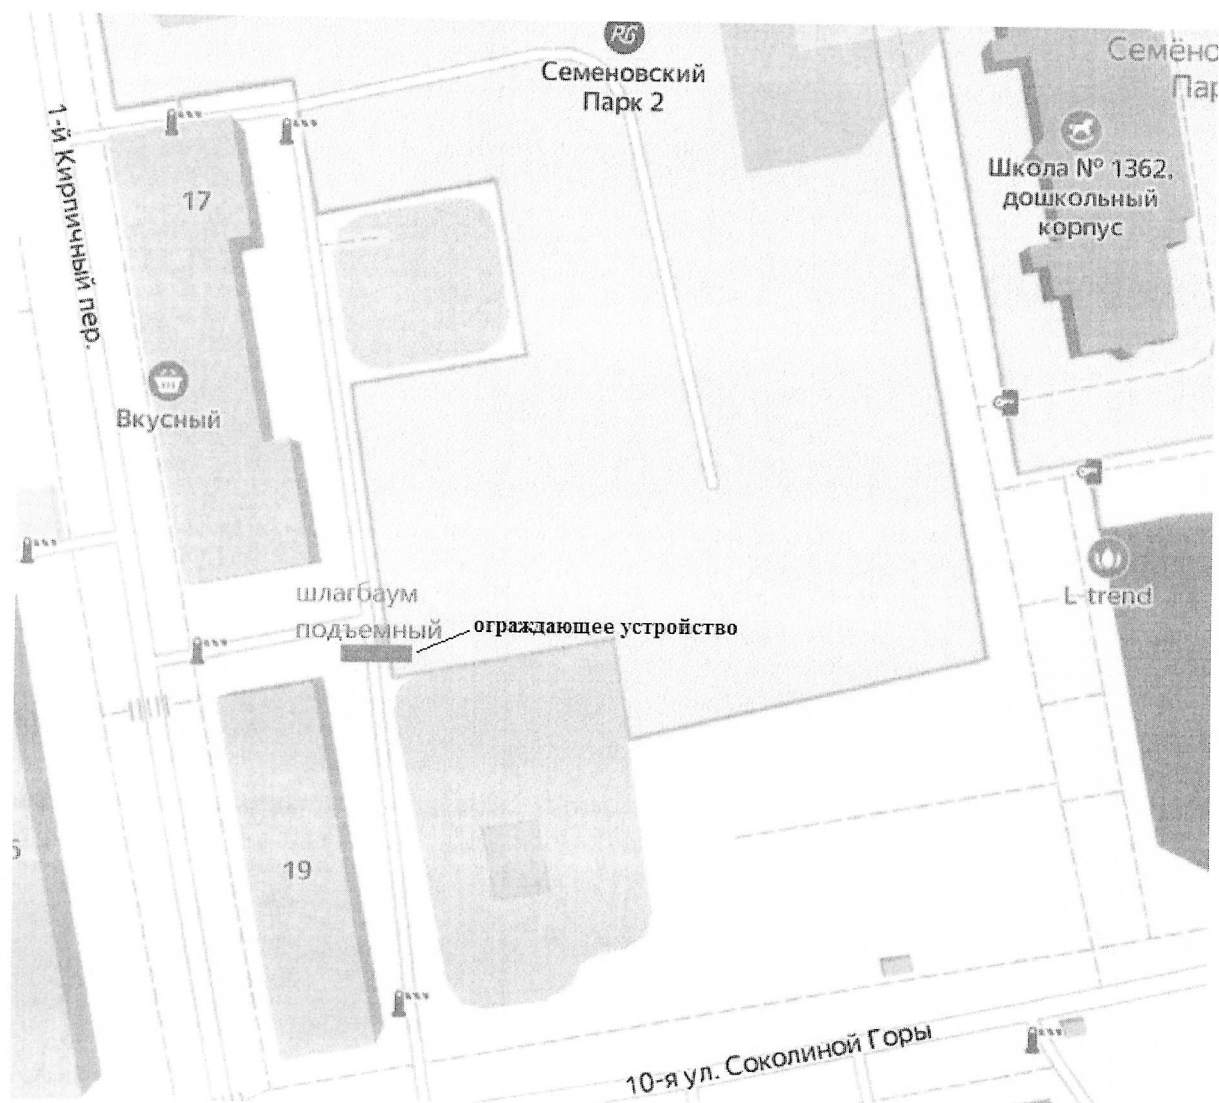


**Внешний вид и параметры ограждающего устройства**

Тип шлагбаума: **Шлагбаум автоматический, подъемный, с электромеханическим приводом, NICE WIDE M**

Шлагбаум состоит из овальной алюминиевой стрелы белого цвета с зеркальными отражательными поперечными полосками красного и белого цвета. Стойка шлагбаума может быть снабжена сигнальной лампой оранжевого цвета

для предупреждения водителей транспортных средств и пешеходов об опускании (поднятии) стрелы шлагбаума.

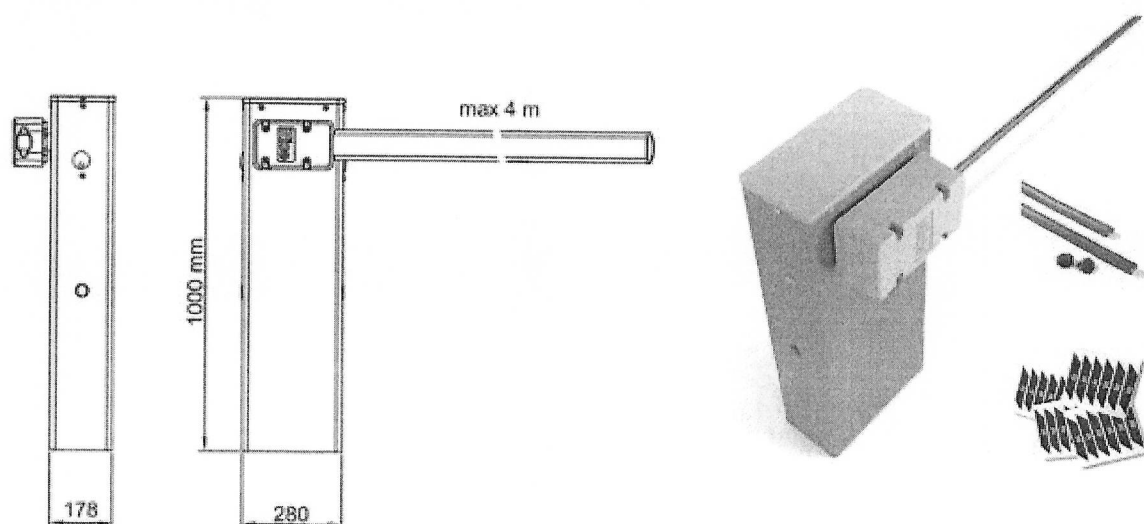

Характеристика	Ед. измерения	Величина
Электропитание (50 Гц)	В пер. тока / В пост. тока	230/24
Потребляемая мощность	Вт	300
Ток линейного входа	А	0,6
Ток питания мотора	А	4
Степень защиты оболочки шлагбаума	IP	54
Крутящий момент	Нм	100
Мин. - макс. время открытия	сек	2 - 6
Максимальное число циклов	Цикл/час	100
Максимальное число последовательных рабочих циклов	цикл	100
Рабочая температура (мин. - макс.)	Гр.С	-20 - +50
Габаритные размеры	мм	280 x 178 x 1000
Вес шлагбаума без рейки	кг	40